

Tavoli di stesura composti da una struttura in laminato metallico verniciato a forno, con piano di lavoro bilaminato bianco, bordato di 19 mm. Altezza regolabile da 87 a 93 cm dal suolo.

Sono forniti in moduli da 2, 6, 8 o 10 mt (come da tabella) a seconda della tipologia del tavolo e sono completi di binari laterali in acciaio per lo scorrimento degli stenditori IMA.

Disponibili in differenti versioni: standard e soffianti a due o tre file di fori per una più facile movimentazione manuale del materasso steso.

IMA spreading tables are made of metallic structure oven varnished, with white bi-laminated top, 19 mm thick. The height is adjustable from the ground from 87 to 93 cm.

They are supplied in sections of 2, 6, 8 or 10 mt (as per the table) depending on the table type and they are complete with steel side rails for the running of IMA spreaders.

Available in different versions: standard and air blowing with two or three rows of holes for easier manual handling of the lay.



IMA 825.10




particolare soffiante
blower detail

3
rows of holes
- 825.13 -



Nel caso dei soffianti i piani sono forati per il passaggio dell'aria e sono forniti di motore e centralina elettrica ogni modulo di lunghezza.

2
rows of holes
- 825.12 -

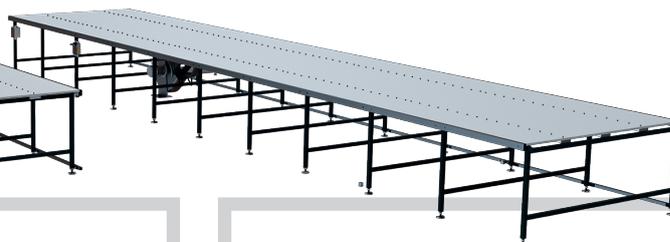

Blowing table tops are properly drilled for the passage of air and they are supplied with motor and electric control panel every section of length.

Specifiche tecniche / Technical details

versione version	lunghezza modulo section length	altezza utile tessuto available fabric width	connessioni power supply
825.10	2 mt		-
825.12	10 mt	160 / 180 / 200 / 220 cm	220-380/3 +N 50 Hz
825.13	6 / 8 mt		220-380/3 +N 50 Hz

Su tutti i modelli, a richiesta, si possono avere configurazioni speciali.

On request special configurations can be available on all tables.