

Sezione tavolo traslante composta da struttura in laminato metallico verniciato a forno, con piano di lavoro bilaminato bianco, bordato di 19 mm. Altezza regolabile da 87 a 93 cm dal suolo.


La sezione è fornita in moduli da 2 mt ed è completa di binari laterali, fissati esternamente al piano, per lo scorrimento degli stenditori Ima su più linee di stesura parallele.

Montata su 4 ruote ad alta portata, con speciale sistema di aggancio alle testate dei tavoli, è disponibile nelle versioni manuale, guidata e motorizzata.

*IMA Transfer table section is made of metallic structure oven varnished, with white bilaminated top, 19 mm thick. The height is adjustable from the ground from 87 to 93 cm.*

*It's supplied in sections of 2 mt and it's complete with steel side rails, externally fixed to the top for the running of IMA spreaders on different parallel spreading lines.*

*Mounted on 4 high capacity wheels, with a special hook system to the head of the tables, it's available in the manual, guided and motorized version.*

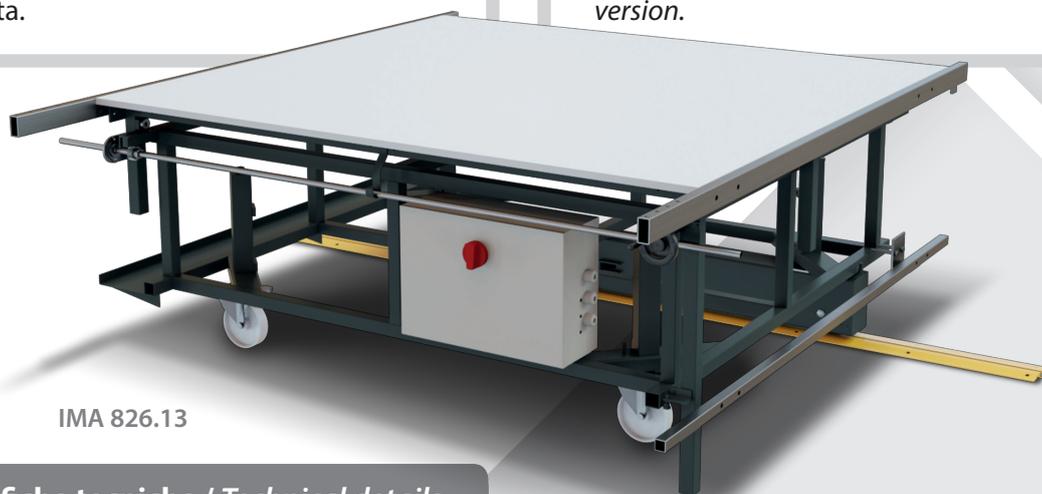

IMA 826.13

### Specifiche tecniche / Technical details

versione version	tavoli asserviti no. of tables	lunghezza modulo section length	altezza utile tessuto available fabric width	connessioni power supply
<b>826.10</b>	2	2 mt	160/180/200/220 cm	-
<b>826.11</b>	3			-
<b>826.14</b>	2			-
<b>826.15</b>	3			-
<b>826.12</b>	2			220-380/3 +N 50 Hz
<b>826.13</b>	3			220-380/3 +N 50 Hz

La traslazione avviene su binari fissati al suolo.

Translation takes place on rails fixed on the floor.



10 11

**traslante manuale**  
manual transfer



14 15

**traslante manuale guidata**  
manual guided transfer



12 13

**traslante motorizzata**  
motorized transfer