

IMA 808₁₁

L'efficienza nella
movimentazione delle pezze
*Efficiency in Loading and
Roll Handling System*

La versione **808.11** monta un sistema di autoalimentazione, brevetto IMA, a doppio piano a conveyor per il carico e lo scarico con sequenza sino a 8 pezze.

Version 808.11 is equipped with self-feeding system, IMA patented, with double conveyor platforms for loading and unloading with sequence up to 8 rolls.




IMA 808.11

piano superiore a conveyor
per scarico pezze
*conveyor upper platform
for roll unloading*

2 CONVEYOR

piano inferiore a conveyor
per carico pezze
*conveyor lower platform
for roll loading*

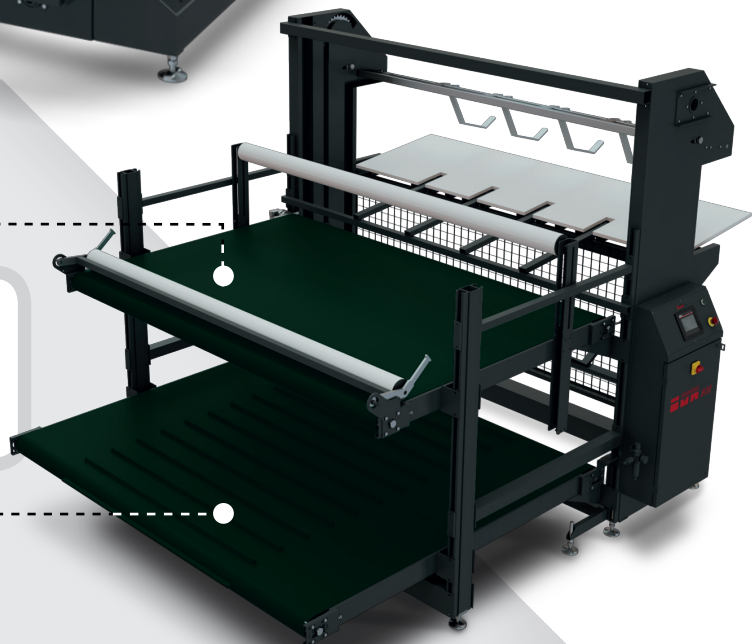

La versione 808.11 è fornita con entrambi i piani a conveyor. Il piano inferiore, lungo 2 mt, consente di aumentare il numero di pezze stoccate. Il piano superiore scarica e riavvolge in automatico le pezze in uscita dallo stenditore.

In 808.11 version both platforms are conveyorized. The lower one is 2 mt long and allows the storage of a bigger number of rolls. The upper platform uploads and automatically rewinds the rolls coming out from the spreader.